CP

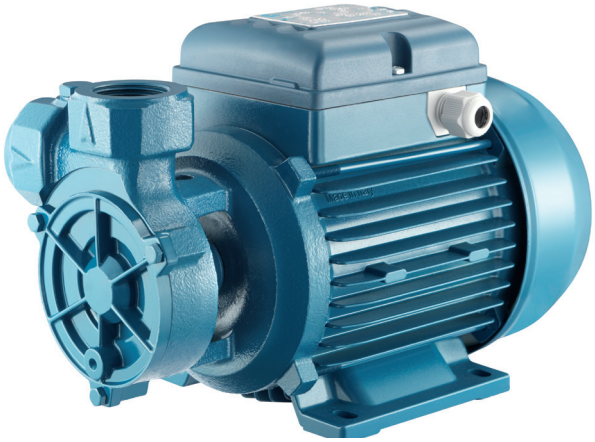

Вихревой объемный насос с боковым входом подходит для небольших домашних систем и для некрупных производств; характеризуется значительным соотношением производительности и мощности; затвор корпуса из латуни для уменьшения риска блокировки.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус насоса	чугун и латунь
Опора двигателя	чугун
Рабочее колесо	латунь
Механическое уплотнение	керамографит
Вал двигателя	сталь AISI 416
Температура жидкости	0 - 90 °C
Рабочее давление	макс. 8 бар
ДВИГАТЕЛЬ	
Индукционный 2-полюсный электродвигатель	3~ 230/400 В-50 Гц 1~ 230 В-50 Гц с термореле
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP44

ТИП	ФУРА		КОНТЕЙНЕР	
	ПАЛЛЕТА (см)	ШТ.	ПАЛЛЕТА (см)	ШТ.
CP 45	85x110x170	207	85x110x190	220
	80x120x170	198	80x120x190	230
CP 75	85x110x170	105	85x110x190	135
			80x120x170	136

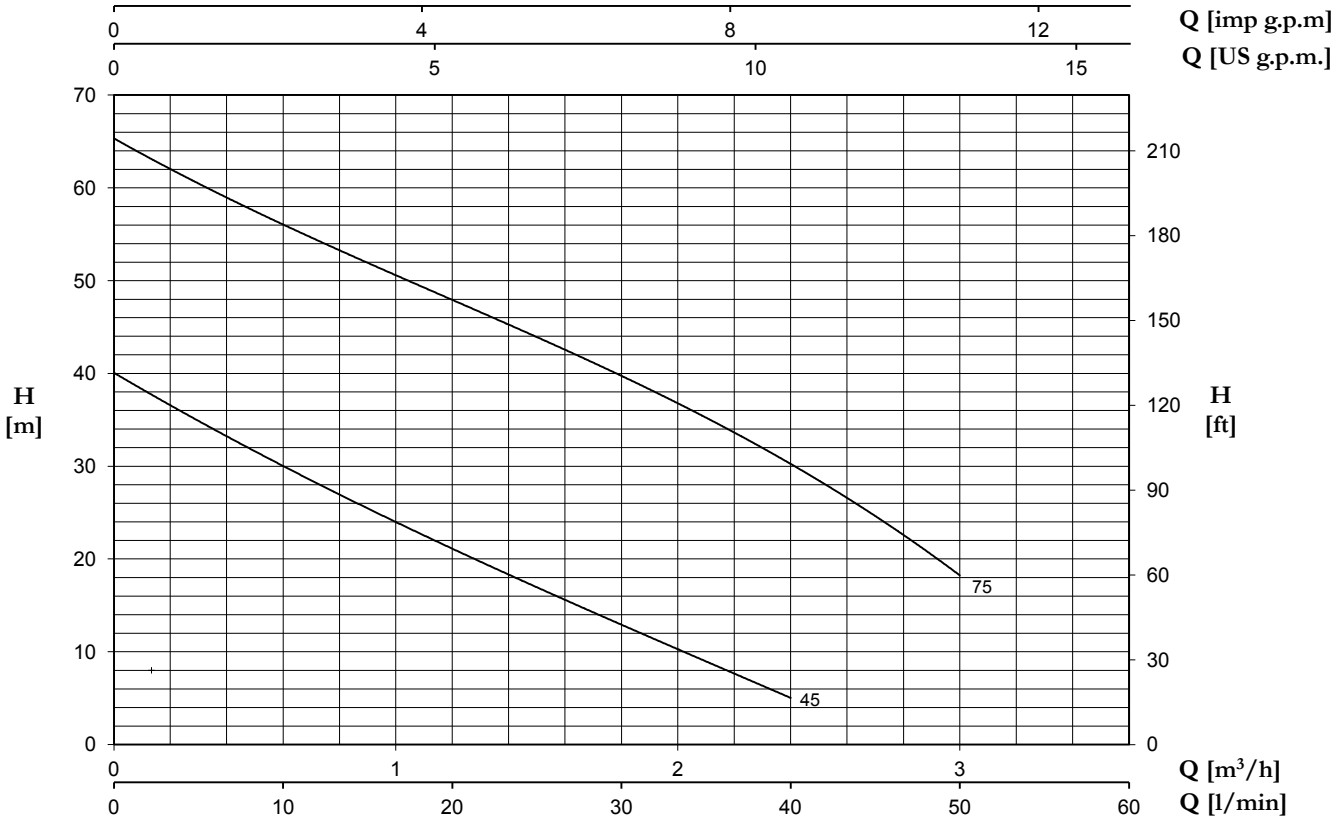

ТИП		P2		P1 (кВт)		A		Q (м³/ч - л/мин)					
1~	3~					1~	3~	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3
								5	10	20	30	40	50
		(HP)	(кВт)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (м)					
CP 45	**CPT 45**	0,5	0,37	0,5	0,5	2,3	1	35	30	21	13	5	-
CP 75	**CPT 75**	1	0,74	1,11	1,13	5,2	2	61	56	48	39	31	18

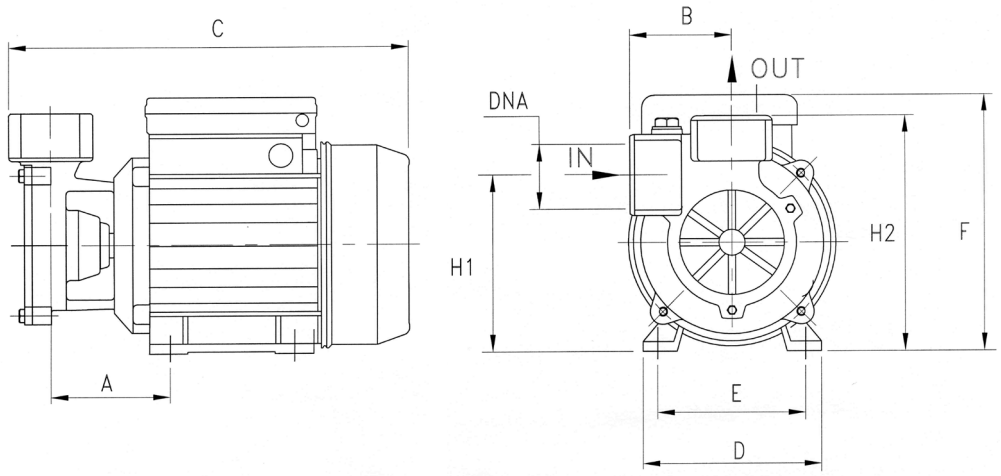

ТИП	РАЗМЕРЫ (мм)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CP 45	67	60	235	120	97	165	105	140	1"G	1"G	265	145	165	5.6
CP 75	71,5	60	263	135	112	172	124	156	1"G	1"G	310	185	195	9.5