MP/A

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус насоса	чугун
Опора двигателя	чугун
Рабочее колесо	Noryl®
Механическое уплотнение	керамографит
Вал двигателя	сталь AISI 416
Температура жидкости	0 - 50 °C
Рабочее давление	макс. 11 бар
ДВИГАТЕЛЬ	
Индукционный 2-полюсный электродвигатель	3~ 230/400 В-50 Гц 1~ 230 В-50 Гц с термореле
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP44

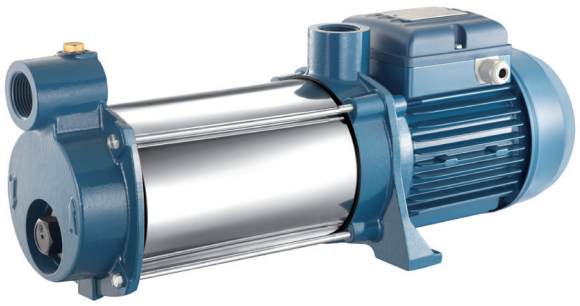

Многоступенчатые горизонтальные и самовсасывающие центробежные насосы особенно подходят для реализации малых и средних блоков наддува; могут всасывать смешанные жидкости с содержанием воды или газа..

ТИП	ФУРА		КОНТЕЙНЕР	
	ПАЛЛЕТА (см)	ШТ.	ПАЛЛЕТА (см)	ШТ.
MP/A	80X120X150	48	80x120x190	64

MP/A

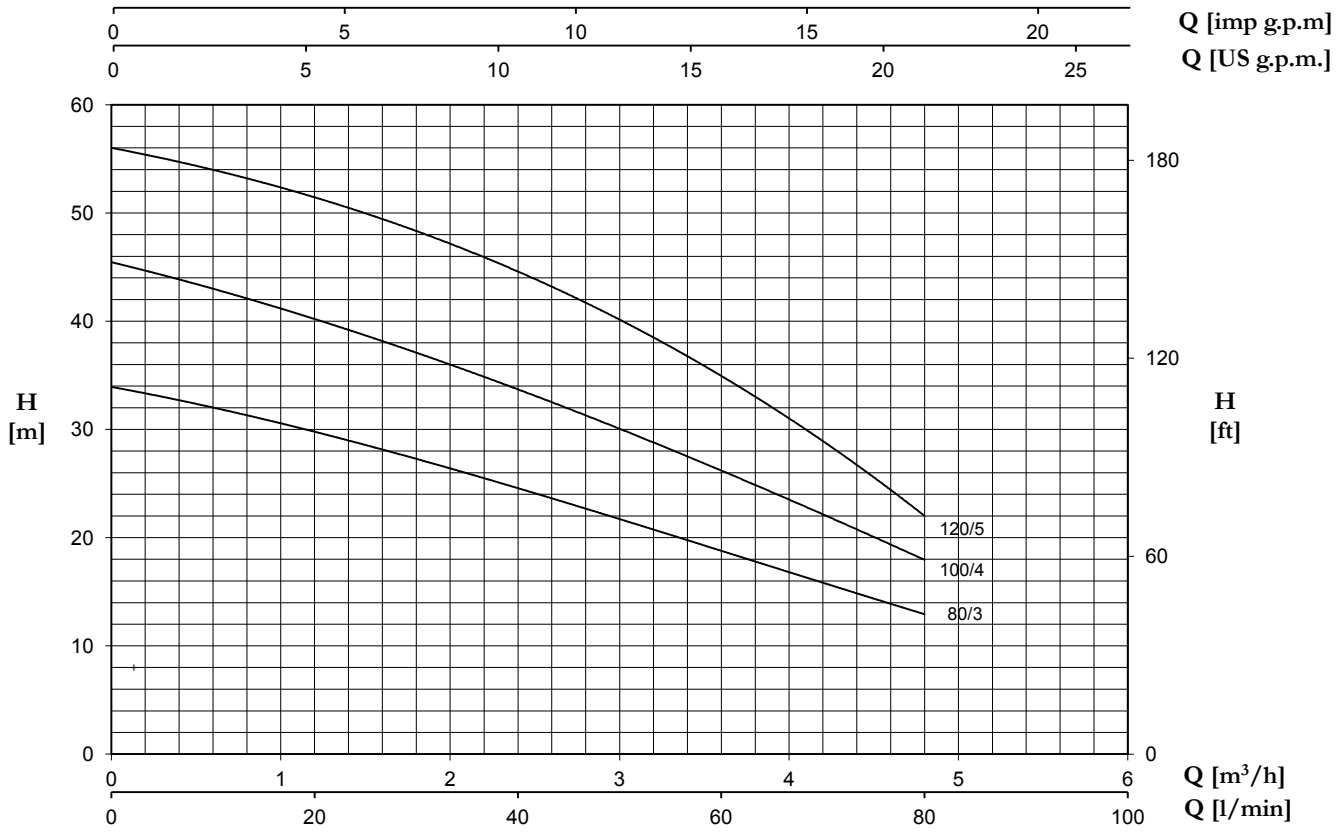

ТИП		P2		P1 (кВт)		A		Q (м³/ч - л/мин)				
1~	3~					1~	3~	0	1,2	2,4	3,6	4,8
								0	20	40	60	80
		(HP)	(кВт)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (м)				
MP 80/3 A	**MPT 80/3 A**	0,8	0,59	0,83	0,88	3,8	1,6	34	29,5	25	18,5	13
MP 100/4 A	**MPT 100/4 A**	1	0,74	1,07	1,1	5	1,9	45,5	40	34	26	18
MP 120/5 A	**MPT 120/5 A**	1,2	0,88	1,27	1,33	6,1	2,3	56	51,5	44,5	35	22

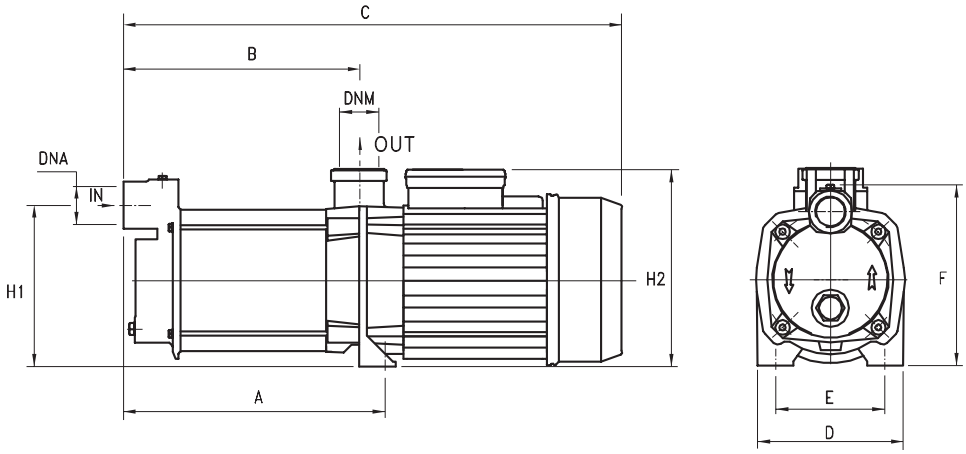

ТИП	РАЗМЕРЫ (мм)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
MP 80/3 A	245	224	425	180	140	185	150	175	1" G	1" G	440	200	215	14
MP 100/4 A	270	240	450	180	140	185	150	175	1" G	1" G	500	200	215	15,7
MP 120/5 A	295	264	475	180	140	185	150	175	1" G	1" G	500	200	215	16