High Efficiency Solutions.





# humiSteam heaterSteam gaSteam

# Новые аксессуары для паровых увлажнителей


В преддверии сезона увлажнителей компания Carel предлагает новые аксессуары.

- 1. Новый парораспределитель серии DP для узких воздуховодов: **DP020D30RU**. Максимальный расход пара 10 кг/ч; минимальная ширина воздуховода 200 мм.
- 2. Новый кронштейн для вертикального монтажа парораспределителей серии DP: **DP00VM3000** для парораспределителей с впускным паровым патрубком 30 мм и **DP00VM4000** для парораспределителей с впускным паровым патрубком 40 мм.
- 3. Новая дренажная трубка диаметром 50 мм (код **1312208AXX**) для больших увлажнителей heaterSteam 3-го поколения: UR020...UR80.



# Новый укороченный парораспределитель DP

Новый укороченный парораспределитель предназначен для узких воздуховодов. Код нового парораспределителя - **DP020D30RU**. Максимальный расход пара 10 кг/ч; минимальная ширина воздуховода 200 мм.

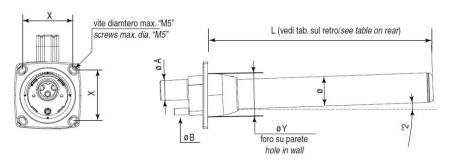

#### DP020D30RU:

ØA	30
ØB	10
ØY	68
Ø	45
Χ	77

Парораспределитель можно устанавливать в следующих увлажнителях:


				humiSteam						heaterSteam						
Диамет	гр вып	ускного	патрубка	рубка 22/30			0 30					30				
парового цилиндра, мм																
Паропр	Паропроизводительность			1	3	5	8	9	10	15	18	2	4	6	10	13
увлажн	увлажнителя, кг/ч															
Диаметр впускного патрубка парораспределителя (фА), мм	Максимальный расход пара, қт/ч	Минимальная ширина воздуховода, <u>мм</u>	код	UE001	UE003	UE005	UE008	UE009	UE010	UE015	UE018	UR002	UR004	UR006	UR010	UR013
30	10	200	DP020D30RU	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-



## Новый кронштейн для вертикального монтажа парораспределителей серии DP

Кронштейн предназначен для вертикального монтажа линейных парораспределителей в тех случаях, когда парораспределитель можно установить в воздуховод только вертикально и снизу.

Комплект состоит из 3 элементов: кронштейна, уплотнительной прокладки и фиксирующей прокладку пластины (в комплект поставки также входят винты для крепежа кронштейна к воздуховоду).

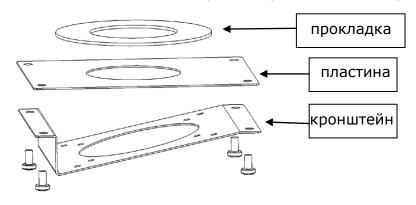


### Разработаны 2 типоразмера:


DP00VM3000	Кронштейн с отверстием 30 мм			
	для монтажа парораспределителей DP***D30**			
DP00VM4000	Кронштейн с отверстием 40 мм			
	для монтажа парораспределителей DP***D40**			

Прим. Для увлажнителей UE001 и UE003 необходимо использовать кронштейн DP00VM3000, парораспределитель DP\*\*\*D30\*\* и паропровод 1312365AXX.

# Монтажная схема кронштейна и парораспределителя:



#### Присоединительные размеры:

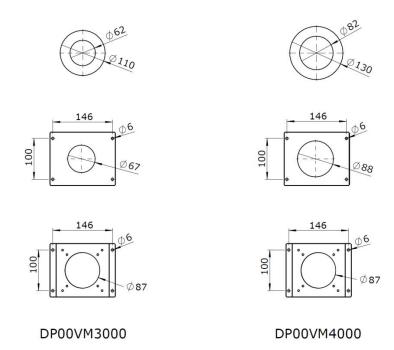



Новая дренажная трубка для UR020...UR080 Новая дренажная трубка диаметром 50 мм предназначена для использования в больших паровых увлажнителях.

Код **1312208АХХ**: трубка для слива горячей воды, внутренний диаметр 50 мм, длина 1 м

### Технические характеристики новой дренажной трубки:

Диапазон рабочей температуры: от -30°C до +110°C (при атмосферном давлении).

Состав: термостойкая резиновая смесь на основе этиленпропиленового каучука. Трубка армирована термостоким синтетическим волокном. С защитным внешним покрытием. Цвет трубки - черный.



Код	Описание	Применение
1312357APG	Дренажная трубка для горячей	humiSteam: все UE*
	воды, фвнутр./внешн.40/48,5 мм, длина 1 м	heaterSteam: UR002UR013
1312208AXX		heaterSteam: UR020UR080
	воды, фвнутр./внешн.50/60 мм, длина 1 м	gaSteam: все UG*

